

柏の葉三丁目第二景観重点地区
景観形成基準の解説

平成19年12月
柏市都市計画課

目 次

I	柏の葉三丁目第二景観重点地区について	1
1.	重点地区の目標	2
2.	重点地区の景観形成基本方針	2
II	建築物等の基準	3
1.	屋根形状について	3
2.	建築物の高さについて	4
III	緑化の基準	5
IV	色彩の基準	6
V	駐車場の基準	8
VI	その他の基準	8
	届出について	9

*色彩の基準の色見本は、印刷による色再現のため、
実際の色彩とは若干異なります。

柏の葉三丁目第二景観重点地区景観形成基準の解説

景観重点地区について

柏市景観まちづくり条例により、重点的に優れた都市景観を創り、又は保全する必要があると認める地区を景観重点地区として指定することができます。

景観重点地区では、景観形成基準を定め、建築物や工作物等について、基準に基づいた景観誘導を進めていきます。

I 柏の葉三丁目第二景観重点地区について

柏の葉三丁目第二景観重点地区区域図（図1）



 柏の葉三丁目第二景観重点地区

- 重点地区の指定 : 平成19年12月14日 柏市告示第324号 ○面積: 約0.6ha
- 景観形成基準の指定: 平成19年12月14日 柏市告示第325号

1 重点地区の目標

●柏の葉三丁目地区の良好な景観を共有し、守り育てていくことを目指します。

●周辺環境と調和し、良好な街並みを将来にわたり保全する。

2 重点地区の景観形成の基本方針

●連続した緑化により、そろった街並み形成を図る。

●日照や通風などの良い、ゆとりある敷地使いとする。

Ⅱ 建築物等の基準

1. 屋根形状について


基準

- 屋根は勾配屋根を基本とする。
ただし、街並みの連続性に配慮している場合はこの限りではない。

- ・統一感のある街並みを作っていくためのものです。



【勾配屋根でない場合、街並みの連続性に配慮する方法（例）】
○建物頂部の形状の工夫やひさしを設置する

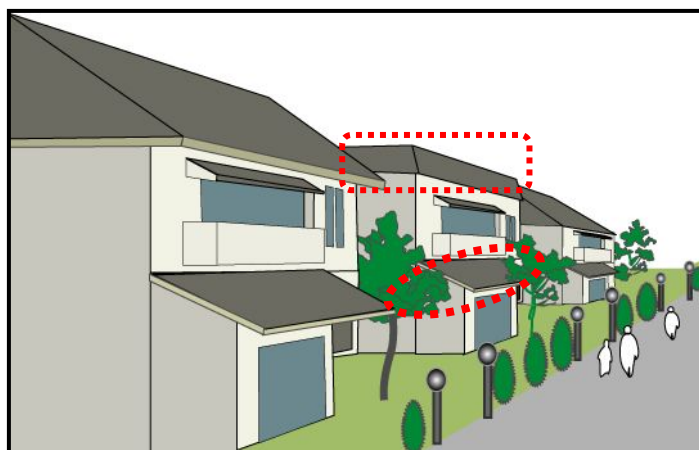

隣の傾斜方向と合わせた
建物頂部やひさし

2. 建築物の高さについて

基準

- 建築物の高さは2階建てを基本とする。
ただし、壁面の位置や屋根形状などにより周囲への配慮がなされている場合はこの限りでない。


- ・スカイラインが揃う統一感のある街並みを守っていくためのものです。
- ・日照への配慮をするためのものです。
※「スカイライン」とは、建築物などが空を区切っている輪郭線をいいます。




【街並みの連続性及び周囲に配慮する方法（例）】

- ・3階建てとする場合、総3階建てせず、壁面の位置や屋根形状、日照など周辺の良好な住環境への配慮を行う。


- ① 屋根の傾斜方向を合わせる
- ② 3階の壁面を後退する
- ③ 軒線の高さを合わせる
- ④ ひさしの傾斜方向を合わせる



×: 総3階建て



○: 3階部分の壁面後退

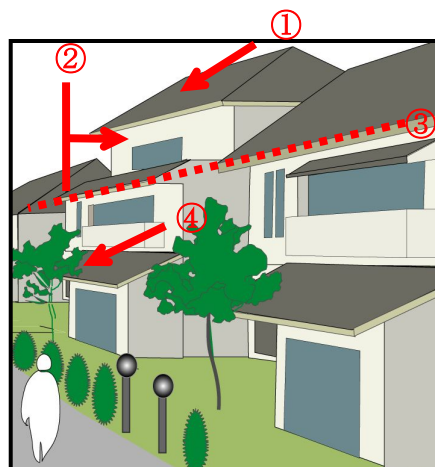

Ⅲ 緑化の基準

基準

- 緑の連続性が確保出来るように努める。
- 道路に面する外構については、周辺環境と調和の取れた植栽に努める。また、擁壁を設ける場合は、低い擁壁とする。

緑豊かな街並みの形成を行うために、道路に面する部分には四季の彩りが感じられるような植栽に努めてください。また、やむを得ず駐車場を設ける場合は、緑化舗装にするなど、緑の連続性を確保出来るように努めてください。

擁壁を設ける場合は、低い擁壁となるように努めてください。

地区東側市道に面する敷地については、下図のように道路境界線に面する部分は低木による植栽を行ってください。


緑化する目的としては、住環境の形成だけでなく、通りの見通しの確保も行うためです。




低い擁壁

地区東側市道に面して連続している緑地帯

【地区東側市道の連続性の確保について（例）】

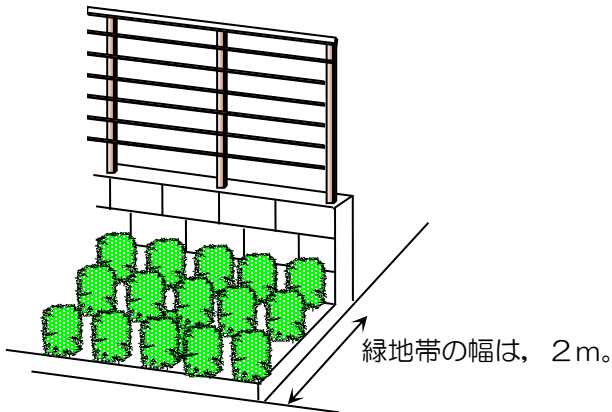

イメージパース

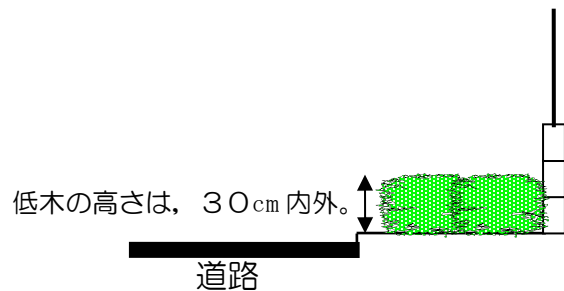

道路

断面図

IV 色彩の基準

基準

- 建築物・工作物の外壁の色は、落ち着いた色彩を基本とし、周辺に対して極端に彩度の高い色彩を使用しない。

- ・庭木や草花など、植物のみどりの色よりも鮮やかでない色彩を使用することで、緑豊かな街並みを引き立てていくためのものです。


【色選びのポイント】

①イメージ通りの色選びのために

どのような色にするかを考える時は、色見本帳を参考にします。注文する時にも、「〇〇色」「〇〇っぽい色」というような表現では、イメージの違いを生みやすくなってしまいます。色見本帳をもとに色番号を用いることをおすすめします。

また、色彩は面積が大きくなるにつれて、その特徴が強調される傾向があることも念頭におく必要があります。そのため、色を決めるにあたっては、注文した色について大き目の色見本（A4サイズ程度）を用意してもらえると、完成イメージが捉えやすくなります。

記号の見方

	色見本 印刷による色再現のため、実際のマンセル値とは若干異なります。
19-80C	上段：日本塗料工業会色見本番号
10YR8.0/1.5	下段：マンセル値

②コーディネートを考えて色彩を選びましょう

建物の色彩を考えると、隣や近接する建物と近い色相の色や、近い明度や彩度の色を選ぶと周りとはちぐはぐにならず、自分の家も美しいイメージを作りやすくなります。

また、壁や屋根など部位の色彩をトータルに考えてコーディネートすることにより、調和のとれた美しい外観を作り出すことができます。



＜壁や屋根が調和していない

③鮮やかな色を使いたいときは・・・

○自然色（季節の花や緑など）の彩りで楽しむ

植物の色彩は、鮮やかな色でも陰となる部分や質感の影響で強くなりません。季節の花などの彩りによる変化を活かしたいものです。



○人工色はアクセントで楽しむ

人工物に鮮やかな色彩を用いたい場合、できるだけ小さく、周囲とちぐはぐにならないよう心がけましょう。鮮やかな色彩は、落ち着いた地色の中で、アクセントに使うと洗練された個性を発揮しやすくなります。

記号の見方

色見本
印刷による色再現のため、実際のマンセル値とは若干異なります。
19-80C 上段：日本塗料工業会色見本番号
10YR8.0/1.5 下段：マンセル値

【落ち着いた色彩代表例】

建築物の基調色は周辺の街並みに使用されている色彩を参考に、近い色相（色合い）や色調（明度や彩度）の色彩としましょう。

色相（いろいろ）

N(無彩色)	YR(黄赤)				Y(黄)	GY(黄緑)	G(緑)	BG(青緑)	B(青)	PB(青紫)	P(紫)	RP(赤紫)	R(赤)	
N-90 N9.0	15-90A 5YR9.0/0.5	17-90D 7.5YR9.0/2.0	19-90A 10YR9.0/0.5	19-90C 10YR9.0/1.5	22-90B 2.5Y9.0/1.0	25-90A 5Y9.0/0.5	35-90A 5GY9.0/0.5	45-90A 5G9.0/0.5	55-90A 5BG9.0/0.5	65-90A 5B9.0/0.5	75-90A 5PB9.0/0.5	85-90A 5P9.0/0.5	95-90A 5RP9.0/0.5	05-90A 5R9.0/0.5
N-85 N8.5	15-85B 5YR8.5/1.0	17-80D 7.5YR8.0/2.0	19-85B 10YR8.5/1.0	19-85C 10YR8.5/1.5	22-85B 2.5Y8.5/1.0	25-85B 5Y8.5/1.0	35-85A 5GY8.5/0.5	45-85A 5G8.5/0.5	55-85A 5BG8.5/0.5	65-85A 5B8.5/0.5	75-85A 5PB8.5/0.5	85-85A 5P8.5/0.5	95-90B 5RP9.0/1.0	05-85A 5R8.5/0.5
N-80 N8.0	15-80B 5YR8.0/1.0	19-80B 10YR8.0/1.0	19-80C 10YR8.0/1.5	19-80F 10YR8.0/3.0	22-80D 2.5Y8.0/2.0	25-80B 5Y8.0/1.0	35-80B 5GY8.0/1.0	45-80B 5G8.0/1.0	55-80A 5BG8.0/0.5	65-80A 5B8.0/0.5	75-80B 5PB8.0/1.0	85-80B 5P8.0/1.0	95-80A 5RP8.0/0.5	05-80B 5R8.0/1.0
N-75 N7.5	15-75B 5YR7.5/1.0	19-75B 10YR7.5/1.0	19-75C 10YR7.5/1.5	19-75D 10YR7.5/2.0	22-75D 2.5Y7.5/2.0	25-75C 5Y7.5/1.5	35-75A 5GY7.5/0.5	45-75A 5G7.5/0.5	55-75A 5BG7.5/0.5	65-75A 5B7.5/0.5	75-75A 5PB7.5/0.5	85-75A 5P7.5/0.5	95-80B 5RP8.0/1.0	05-75B 5R7.5/1.0
N-70 N7.0	15-70D 5YR7.0/2.0	17-70D 7.5YR7.0/2.0	19-70B 10YR7.0/1.0	19-70F 10YR7.0/3.0	22-70D 2.5Y7.0/2.0	25-70C 5Y7.0/1.5	35-70A 5GY7.0/0.5	45-70B 5G7.0/1.0	55-70B 5BG7.0/1.0	65-70B 5B7.0/1.0	75-70B 5PB7.0/1.0	85-70B 5P7.0/1.0	95-70B 5RP7.0/1.0	05-70B 5R7.0/1.0
N-60 N6.0	15-60D 5YR6.0/2.0	17-60D 7.5YR6.0/2.0	19-60C 10YR6.0/1.5	19-60F 10YR6.0/3.0	22-60D 2.5Y6.0/2.0	25-60D 5Y6.0/2.0	35-60B 5GY6.0/1.0	45-60B 5G6.0/1.0	55-60B 5BG6.0/1.0	65-60B 5B6.0/1.0	75-60B 5PB6.0/1.0	85-65A 5P6.5/0.5	95-60B 5RP6.0/1.0	05-60B 5R6.0/1.0
N-50 N5.0	15-60F 5YR6.0/3.0	17-50D 7.5YR5.0/2.0	19-50B 10YR5.0/1.0	19-50H 10YR5.0/4.0	22-50F 2.5Y5.0/3.0	25-50D 5Y5.0/2.0	37-50D 7.5GY5.0/2.0	45-50B 5G5.0/1.0	55-50B 5BG5.0/1.0	65-50D 5B5.0/2.0	75-50D 5PB5.0/2.0	85-60B 5P6.0/1.0	95-50B 5RP5.0/1.0	05-50B 5R5.0/1.0
N-40 N4.0	15-40D 5YR4.0/2.0	17-50F 7.5YR5.0/3.0	19-40B 10YR4.0/1.0	19-40F 10YR4.0/3.0	22-40D 2.5Y4.0/2.0	25-40D 5Y4.0/2.0	35-40B 5GY4.0/1.0	45-40B 5G4.0/1.0	55-40B 5BG4.0/1.0	65-40D 5B4.0/2.0	75-40D 5PB4.0/2.0	85-40B 5P4.0/1.0	95-40B 5RP4.0/1.0	05-40B 5R4.0/1.0

色調（明度や彩度）

落ち着いた色彩

植物のみどりの色



庭木が映える住宅地景観へ・・・

【外壁の基調色として避けたい色彩代表例】

季節の移ろいが色濃く感じられる街並みを整えるため、鮮やかな色彩はガーデニングの花や新緑、紅葉などに譲り、建築物の基調色には、以下の色彩は避けましょう。

避けたい色彩

15-60V 5YR6.0/12.0	17-70X 7.5YR7.0/14.0	19-60T 10YR6.0/10.0	19-75X 10YR7.5/14.0	22-80V 2.5Y8.0/12.0	25-70T 5Y7.0/10.0	35-70V 5GY7.0/12.0	45-40P 5G4.0/8.0	55-50P 5BG5.0/8.0	65-40P 5B4.0/8.0	75-30P 5PB3.0/8.0	82-40T 2.5P4.0/10.0	95-50V 5.0RP5.0/12.0	05-40X 5R4.0/14.0
-----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------

※この色見本は、印刷による色再現のため、実際の色彩とは若干異なります。これを参照し、実際の色を色票でご確認下さい。

V 駐車場の基準

基準

● 駐車場は、立体駐車を避け、位置に配慮する。規模は必要最小限とし、緑化に努める。

・ 緑豊かで外構の揃った街並みを守っていくためのものです。

【街並みの連続性に配慮する方法（例）】

・ 位置の配慮（縦に2台）

・ 周囲の緑化

・ 緑化舗装



VI その他の基準

基準

● 緑の育成、適切な維持管理に努める。

● 本地区は、柏の葉三丁目地区地区計画の制限がかかります。地区整備計画を確認して下さい。

- ・ 緑豊かな街並みを守っていくためのものです。
- ・ 地区整備計画には、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「かき又はさくの構造の制限」があります。

届出について

1. 届出が必要な行為

①建築物

新築, 増築, 改築, 移転, 除去, 大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更

②工作物

新設, 増設, 改造, 移設, 除去, 大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更

③土地の形質の変更


④樹木の伐採, 植栽

⑤広告物

表示, 移設, 内容変更

※規模による届出の除外なし

2. 手続きフロー

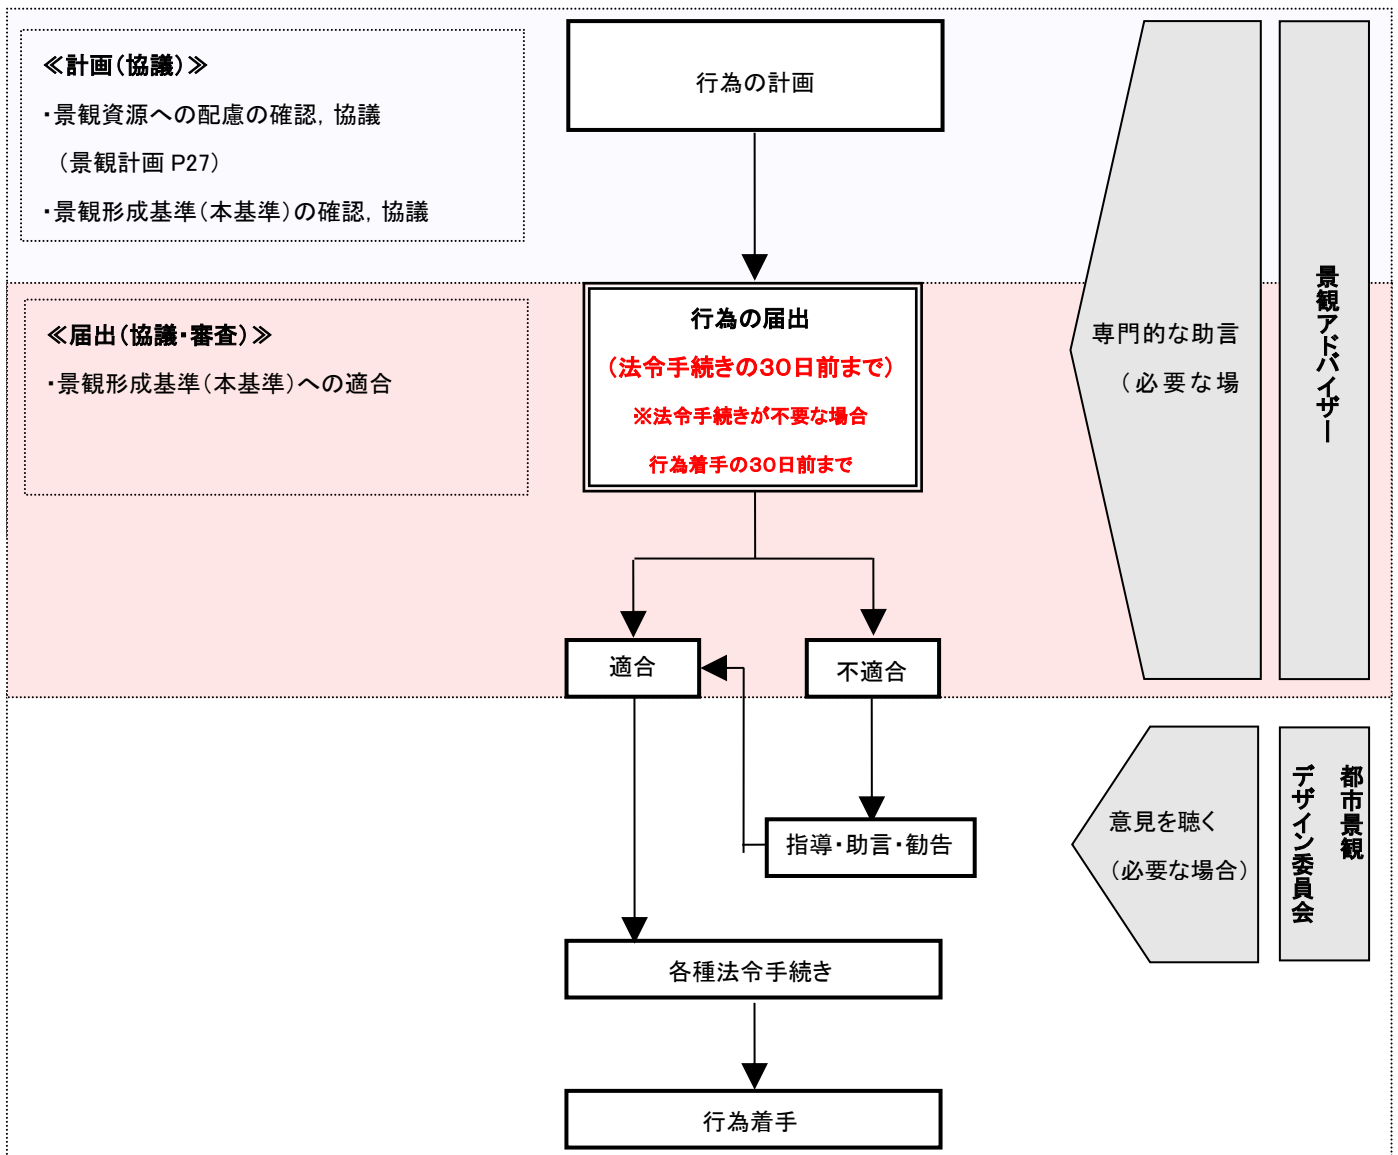

3. 届出の必要図書 ※2部提出(正本・副本)

- ① 柏市景観形成重点地区内行為届出書(様式第11号)
- ② 委任状(※代理人による手続きの場合)
- ③ 添付図書(下表参照)

添付図書	明示する事項	建築物		工作物	土地の 形質の 変更	樹木の 伐採 植栽	広告物
		色彩変更 以外	色彩変更				
・付近見取図	方位, 位置	○	○	○	○	○	○
・配置図(平面図)	敷地沿いの処理方法, 建築物, 建築設備, 植栽等の位置, 切土, 盛土等	○	○	○	○	—	○
・各階の平面図	間取り, 用途等	○	—	—	—	—	—
・各面の立面図(着色すること)	仕上げ方法, 色彩(マンセル値)	○	○	○	—	—	○
・断面図	変更前後の土地の状況 など	—	—	—	○	—	—
・外構平面図	植栽は樹木名を記載	○	—	—	—	○	—
・完成予想図(着色すること) ※作成済又は作成予定の場合	建築物及びその周辺状況	○	—	—	—	—	—
・周辺状況のわかる写真 (2方向以上)	2方向以上	○	○	○	○	○	○
・チェックリスト (市様式第12号)	具体的な計画内容, チェック	○	○	—	—	○	—

4. 届出の変更に係る手続き ※2部提出(正本・副本)

- ① 柏市景観形成重点地区内行為変更届出書(様式第13号)
- ② 委任状(※代理人による手続きの場合)
- ③ 届出の添付図書のうち変更内容に係る図書

お問い合わせ先
 柏市都市部都市計画課
 〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号
 電話 04-7167-1144(直通)